


KATILŲ DUOMENYS

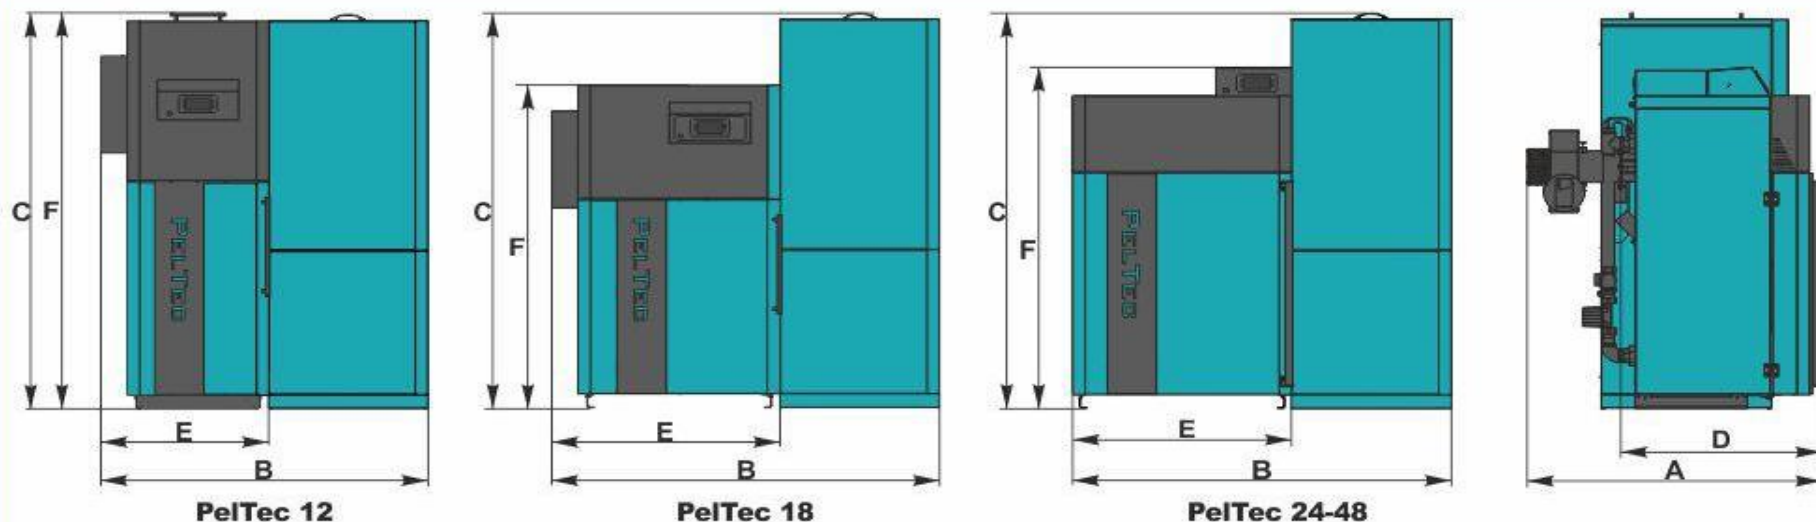

PelTec		12	18	24	36	48
Nominali galia	(kW)	12	18	24	36	48
Galingumo moduliacija	(kW)	3,6-12	5,4-18	7,2-24	10,8-36	14,4-48
Išmetamųjų dujų vamzdžio skersmuo *	f(mm)	130	130	130	150	150
Paduodama / gražinama	(R)	1"	1"	5/4"	5/4"	5/4"
Vandens išleidimas	(R)	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Maksimali darbo temperatūra	(°C)	90	90	90	90	90
Maksimalus slėgis katile	(bar)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Kuro talpos tūris	(ltr.)	340	340	340	340	340
Gylis A	(mm)	1105	1105	1080	1160	1175
Plotis B	(mm)	1200	1420	1420	1485	1485
Aukštis C	(mm)	1560	1560	1560	1560	1560
Gylis be pajungimo vamzdžių D	(mm)	765	765	735	795	795
Plotis be pajungimo vamzdžių E	(mm)	650	880	880	965	965
Aukštis be pajungimo vamzdžių F	(mm)	1560	1275	1345	1345	1495

* dūmtraukio vidinis skersmuo turi būti parenkamas pagal katilo galingumą ir dūmtraukio aukštį, bet jis visada turi būti didesnis negu katilo.